



SY

baie

La marque
100% menuiserie !

SY

LE®

Fenêtres
& Coulissants

SY

LVE®

Fenêtres
& Coulissants



Nouveautés 2017

GAMME DE MENUISERIES BOIS

LA PASSION DU BOIS BY SYBAIE

2

NIVEAUX
DE GAMME

Faites votre choix...



Menuiserie à recouvrement
Moulure aspect solin de mastic intérieur / extérieur



Menuiserie à recouvrement
Moulure à doucine intérieur / Aspect solin de mastic extérieur



Menuiserie à mouton et gueule de loup
Moulure à doucine intérieur / Aspect solin de mastic extérieur

3
STYLES

LES ESSENCES DE BOIS

Les essences de bois


Notre choix s'est porté sur des essences naturellement durables ne nécessitant pas de traitements nuisibles à l'environnement. Nos menuiseries sont lasurées, prépeintes ou laquées avec des produits à l'eau, sans solvant.



Chêne certifié PEFC™
Densité moyenne 900 kg / m³. Versions lamellé-collé. Disponible sur les gammes SYle et SYve



Mélèze certifié PEFC™
Densité moyenne 600 kg / m³. Versions lamellé-collé ou lamellé-collé-abouté. Disponible sur les gammes SYle (sauf Louvre) et SYve.



Mouvingui certifié FSC® Égalisateur de teinte jaune. Densité moyenne 800 kg / m³. Version lamellé-collé disponibles sur la gamme SY Ive. Version massif sur la gamme SY le.

Une conception moderne au service de la performance

Certifiée NF la gamme SYle, vous offre la garantie d'une éco-conception fiable et durable, découvrez ses points forts :



Étanchéité

Joint U portefeuille noir en périphérie du vitrage qui garantit une double étanchéité intérieur/extérieur sans utilisation de silicone

L'assemblage

Grâce au procédé d'assemblage mécanique, les différents profils sont finis avant montage offrant ainsi une durée de vie maximale



Performance optimale


Double joint d'étanchéité sur ouvrant et sur dormant pour un haut niveau de performance : A*4 (meilleure performance du marché)

Vitrage

Vitrage de 28mm : permet de concilier l'utilisation de vitrages acoustiques ou de protection tout en maintenant un haut niveau d'isolation thermique ($U_w = 1,3w/(m^2.K)$ en dimensions Acotherm)

SUR-MESURE : LAISSEZ LIBRE COURS À VOS ENVIES

Notre expertise nous permet de vous proposer des formes telles que les pleins cintres, cintres surbaissés, anse de panier, coins mouchoirs ... **Consultez-nous pour vos demandes spécifiques !**

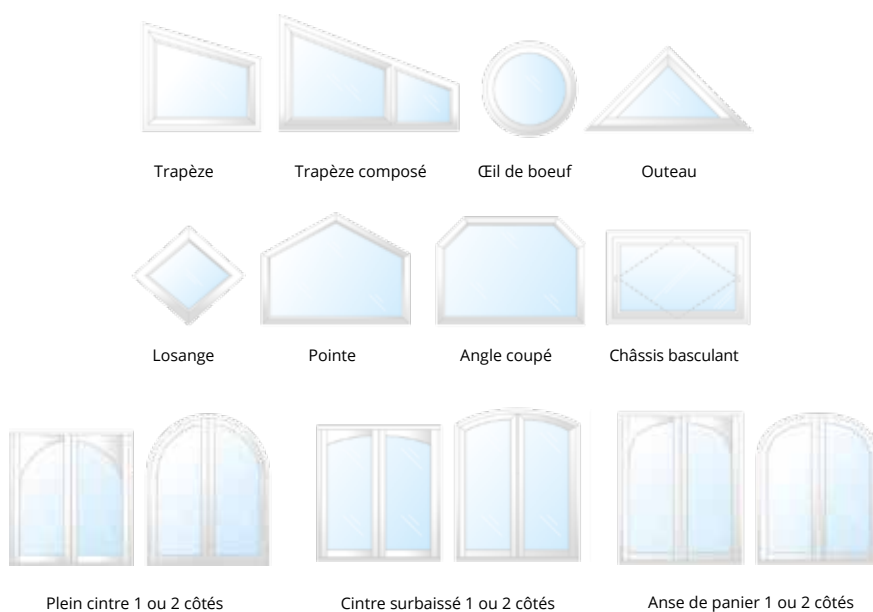


LES COULISSANTS


Idéalz pour compléter votre projet de fenêtres bois, découvrez notre déclinaison de coulissants bois




Coulissant à relevage




Coulissant à déboîtement



Coulissant à galandage



Coulissant accordéon





DU CLASSIQUE AU CONTEMPORAIN

La gamme de fenêtres SYle Style Beaulieu propose un profil ouvrant à pente intérieur et extérieur qui permet de moduler les styles et de s'adapter à tous les intérieurs classiques comme contemporains.



Aspect solin intérieur et extérieur pour une intégration discrète dans tous les types d'intérieurs



Jet d'eau filant droit en harmonie avec le solin extérieur



Vitrage 28 mm en base (4/20/4 FE + Argon) Permet de concilier l'utilisation de vitrage technique tout en maintenant un haut niveau d'isolation thermique



» Les performances*

Uw = jusqu'à 1,3 W/m².K)

Sw = jusqu'à 0,50

Tlw = jusqu'à 60%

Rw = jusqu'à 42 dB

A*4 E*7B V*C2

*Performances maximales atteignables sur la gamme



POUR LES RÉNOVATIONS TRADITIONNELLES

La gamme de fenêtres bois SYLe Style Opéra propose un profil mouluré à doucine intérieur et extérieur aspect solin de mastic adapté pour la rénovation traditionnelle associé au charme des menuiseries d'antan.



Aspect traditionnel à doucine côté intérieur et aspect solin de mastic extérieur confère à la fenêtre son caractère authentique



Jet d'eau filant à l'ancienne en option



Poignée centrée sur battement mouluré en option



» Les performances*

Uw = jusqu'à 1,3 W/m².K)

Sw = jusqu'à 0,50

Tlw = jusqu'à 60%

Rw = jusqu'à 42 dB

A*4 E*7B V*C2

*Performances maximales atteignables sur la gamme

SY LE®

Style
LOUVRE



DANS LA PURE TRADITION HAUSSMANNIENNE

La gamme de fenêtres bois SYle Style Louvre est une fenêtre de type "mouton et gueule de loup" qui bénéficie du système d'assemblage mécanique. Sa finition et son design ont été pensés pour tous les bâtiments de France de type Haussmannien ou monuments historiques.



Véritable crémone à l'ancienne en fonte. Espagnolette disponible en option



Ouvrant affleurant au dormant muni de fiches doubles broches réglables



Volet intérieur bois disponible en option. Repliable en 1 ou plusieurs volets suivant besoin



» Les performances*

Uw = jusqu'à 1,4 W/m².K)

Sw = jusqu'à 0,47

Tlw = jusqu'à 57%

Rw = jusqu'à 40 dB

A*4 E*7B V*C2

*Performances maximales atteignables sur la gamme

Les finitions

Les finitions

LAQUAGE COULEUR 3 COUCHES

Au choix parmi 15 teintes, le laquage peut être réalisé indifféremment sur les faces intérieures et/ou extérieures ainsi qu'en association avec une face en lasure. Également disponible en

MULTICOLORATION

(couleur intérieure ≠ couleur extérieure)

ÉGALISATEUR DE TEINTES

De base sur toutes nos menuiseries bois, ce traitement assure une teinte plus homogène des profils bois :

- Égalisateur jaune sur Movingui
- Égalisateur naturel sur Chêne et Mélèze

LASURE 3 COUCHES

Il s'agit d'une protection incolore, à base d'eau, qui protège le bois des UV et des intempéries.




POIGNÉES & CACHE-FICHES



POIGNÉE
VÉRONA BLANCHE



POIGNÉE
FER CÉMENTÉ



POIGNÉE
VÉRONA SECUSTIK®
ASPECT ALUMINIUM
BROSSÉ (en base
gamme SYle et SYlve)



POIGNÉE
LAITON POLI



CRÉMONE DÉCORATIVE AVEC BÉQUILLE (existe aussi avec bouton olive, gamme SYle uniquement)



CACHE-FICHE
TURLUPET
BLANC



CACHE-FICHE
TURLUPET
FER CÉMENTÉ



CACHE-FICHE
TURLUPET
LAITON



CACHE-FICHE
TURLUPET
LAITON VIEILLI



CRÉMONE
décorative
blanche



CRÉMONE
décorative
Fer cémenté



CRÉMONE
décorative
Laiton vieilli



CRÉMONE
décorative
Laiton



CRÉMONE
gamme
SYle Louvre





La fenêtre Bois pour LA MAISON PASSIVE

Grâce à ses profils massifs de 78 mm, SYLve permet l'utilisation de vitrages de 24 à 44 mm. Idéale pour les triples vitrages, cette épaisseur de feuillure autorise aussi l'emploi de vitrage à haute isolation acoustique.



Uw = 0,83 W/(m².K)
Sw = 0,45
Tlw = 55%
Rw = 34 dB
A*4 E*7B V*C2

Découvrez toute l'actualité SYLve, SYLe sur www.sybaie.com

Nous sommes aujourd'hui l'un des leaders français de la menuiserie industrielle, produisant sur six sites de fabrication plus de 200 000 menuiseries par an.

Nous proposons une gamme de menuiseries bois, PVC, aluminium et mixtes, aussi bien en neuf qu'en rénovation.

Fabriqué en France



CERTIFICATIONS & LABELS



La marque de la gestion forestière responsable

ÉCO-CONCEPTION

- Démontable et recyclable à 100%
- Quincailleries sans Chrome VI
- Finitions bois à base d'eau
- Essences de bois éco-certifiées PEFC^{TM**} et FSC[®]

**Program For the Endorsment of Forest Certification (Programme de reconnaissance des forêts certifiées)

GARANTIES

- Garantie de 10 ans pour la menuiserie
- Garantie de 2 ans pour les ferrures et le volet roulant
- Garantie de 2 ans sur toutes nos finitions par laquage couleur



La marque **100% menuiserie !**

MENUISERIE SUR-MESURE ALU / BOIS / PVC

Votre partenaire SYbaie à votre service :